




Sticker pour sol Jeu de 5 stickers de pas fantaisie
Ref. 7010-26

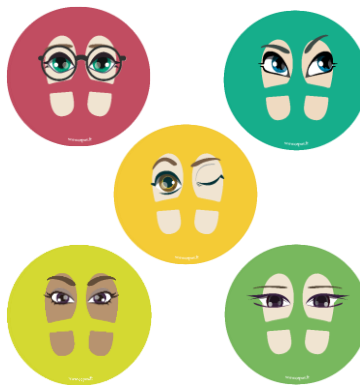

Description produit

Une signalisation au sol colorée et fantaisie pour sensibiliser les scolaires au respect des distances sociales dans les salles de classe, les couloirs et les cantines.
L'adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes
- en intérieur (à l'exclusion des tapis et moquettes)
- en extérieur sous abri uniquement (décollement en cas de pluie), dans un environnement compris entre -20°C et +60°C.
Une surface non plane amoindrirait la durée de vie de l'adhésif.
Le sticker résiste aux produits d'entretien et de désinfection, permettant un nettoyage fréquent des sols sans décollement.
La surface grainée antidérapante est homologuée suivant les normes DIN 51097 (classe A) et DIN 51130 (classe R9).
La finition antireflet assure une lisibilité optimale des pictogrammes et une protection anti-UV.
PVC adhésif souple et résistant.
Dim. Ø 450 mm Epaisseur 0.2 mm.



Conseils de pose

- **Température minimale d'application** : + 10°C.
- **Nettoyer** soigneusement la surface qui accueillera le sticker (la surface devra être dépoussiérée, dégraissée et totalement sèche).
- Matérialisez une ligne au sol avec du ruban adhésif pour aligner les pas.
- Détachez les empreintes de leur support, ce dernier servira de pochoir pour positionner la plante d'un pied puis le talon avec un espacement régulier. Utilisez le support dans sa longueur pour matérialiser l'espacement entre les pas droits et gauches et entre la pointe et le talon suivant.
- Retirez le film de protection et collez les deux parties du sticker progressivement en marouflant de l'intérieur vers l'extérieur. Retirez le ruban adhésif une fois terminé.



- Il est interdit de marcher sur les stickers pendant 24h afin que l'adhésif colle parfaitement au support.

Pour la dépose

- **Chauffer le sticker** jusqu'à ce qu'il ramollisse (par ex. à l'aide d'un sèche-cheveux) puis utiliser un grattoir et une lame fine.
- **Nettoyer** le sol à l'aide d'un solvant pour éliminer les résidus de colle.

Modèles disponibles

| Ref. | Code Cep | Gencod pièce | Gencod carton | Gencod surcarton | Gencod palette |
|---------|------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 7010-26 | 1702600571 | 3462159016573 | 3462159016580 | NC | 3462159016597 |

Nomenclature douanière

3919908099

Données logistiques

| Ref. | PRODUIT | | | CARTON | | | | SUR CARTON | | | PALETTE | | | |
|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------|------------------|---------------|--------------|
| | Dimensions mm | Poids Unit. Kg | PCB | Dimensions mm | Poids Brut kg | Poids Net kg | PCB | Dimensions mm | Poids Brut kg | Poids Net kg | PCB | Dimensions mm | Poids Brut kg | Poids Net kg |
| 7010-26 | 1 sticker = Ø 450 Ep. 0,2 | 0,415 | 3 | 690 x 515 H 19 | 1,63 | 1,25 | NC | NC | NC | NC | 180 | 1200 x 800 H 695 | 108 | 75 |